


Oil- In-One-100^{EASY} Molino de aceite para hasta 100 kg/h de materia prima

Para diferentes tipos de materia prima, como semillas de colza, flor de sol, jatropha, sésamo, semillas de cáñamo, anacardo, nuez molida, cacao, escaramujo, semillas de uva, semillas de calabaza, almendra, coco y mucho más

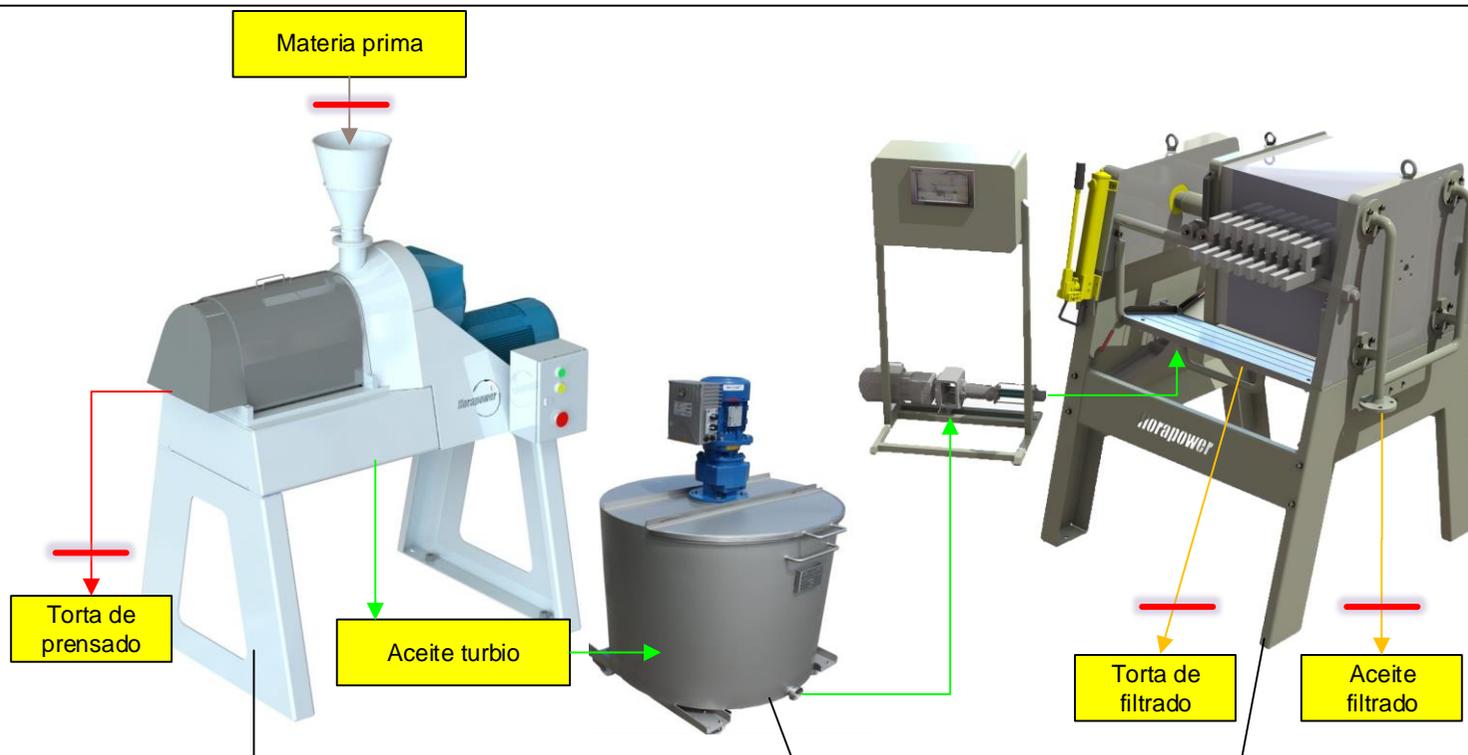

Resumen de precios:

1. Prensa Serie I_Press100^{EASY}:

I_Press100 Prensa de tornillo:	14.999,-- €
Soportes / Pies:	950,-- €
Tolva de dosificación y válvula lateral:	330,-- €
Panel de control VarioSpeed	2.525,-- €
Drenaje para tipos de semilla con mucho aceite:	318,-- €
Embalaje (por prensa):	785,-- €

2. Tanque SST con agitador:

0,8m ³ – versión incl. embalaje:	13.995,-- €
---	-------------

3. Filtro prensa de cámaras:

Volumen de filtrado 80 litros:	14.999,-- €
Panel de control, paquete de mangueras, y bomba de aceite:	7.499,-- €
Embalaje (por filtro prensa):	785,-- €

Sumatoria total

Oil-In-One 100^{EASY}: 57.185,-- €

Todos los precios son netos, Exworks Augsburg

Alemania; Precio válido: Q4/2021

1. Prensa de tornillo I_Press100^{EASY}

- capacidad: hasta 100 kg/h
- motorreductor con control de frecuencia - 4,0kW
- material y componentes de alta calidad
- peso: 440 kg (sin pies / soportes)
- con acondicionamiento térmico de semillas, tomillo dosificador, separador magnético y mucho más como opción
- para tipos de semilla normales y duras (vea también la serie I_PressHARD)

2. Tanque SST con agitador:

- disponible en 0,8m³ o 1,6m³
- hecho en acero inoxidable
- 0,75kW motorreductor para el agitador
- con conexiones para sensores de nivel

3. I_Filter – Filtro prensa de cámara

- 80-160l volumen de filtrado
- disponible con dos tamaños de marcos
- incl. sistema de control y bomba de aceite
- con tubería rígida o con paquete de conexión de manguera para un montaje flexible

Alcance de entrega

- ← Materia prima
- ← Torta de prensado
- ← Aceite turbio
- ← Aceite filtrado

Florapower GmbH & Co.
KG
Am Mittleren Moos 48
86167 Augsburg

Tel.: +49821 899498840
Fax.: +49821 899498843



Oil In One 100^{EASY}

Especificaciones básicas:

- 1) I_Press500: hasta 500kg/h, motorreductor de 4,0 kW, peso 440kg;
- 2) Tanque de SST con agitador: volumen 0,8M³ - 0,75kW Motorreductor;
- 3) I_Filter Filtro prensa de cámara: 80l volumen filtrado; 1200kg;

Ratio		Drawing Nr.	REV.
		OIO_100E_Esp	
MASSSTAB	-	AG	Page

