


# Oil- In-One-100<sup>SMART</sup> Molino de aceite para hasta 100 kg/h de materia prima

Para diferentes tipos de materia prima, como semillas de colza, flor de sol, jatropha, sésamo, semillas de cáñamo, anacardo, nuez molida, cacao, escaramujo, semillas de uva, semillas de calabaza, almendra, coco y mucho más

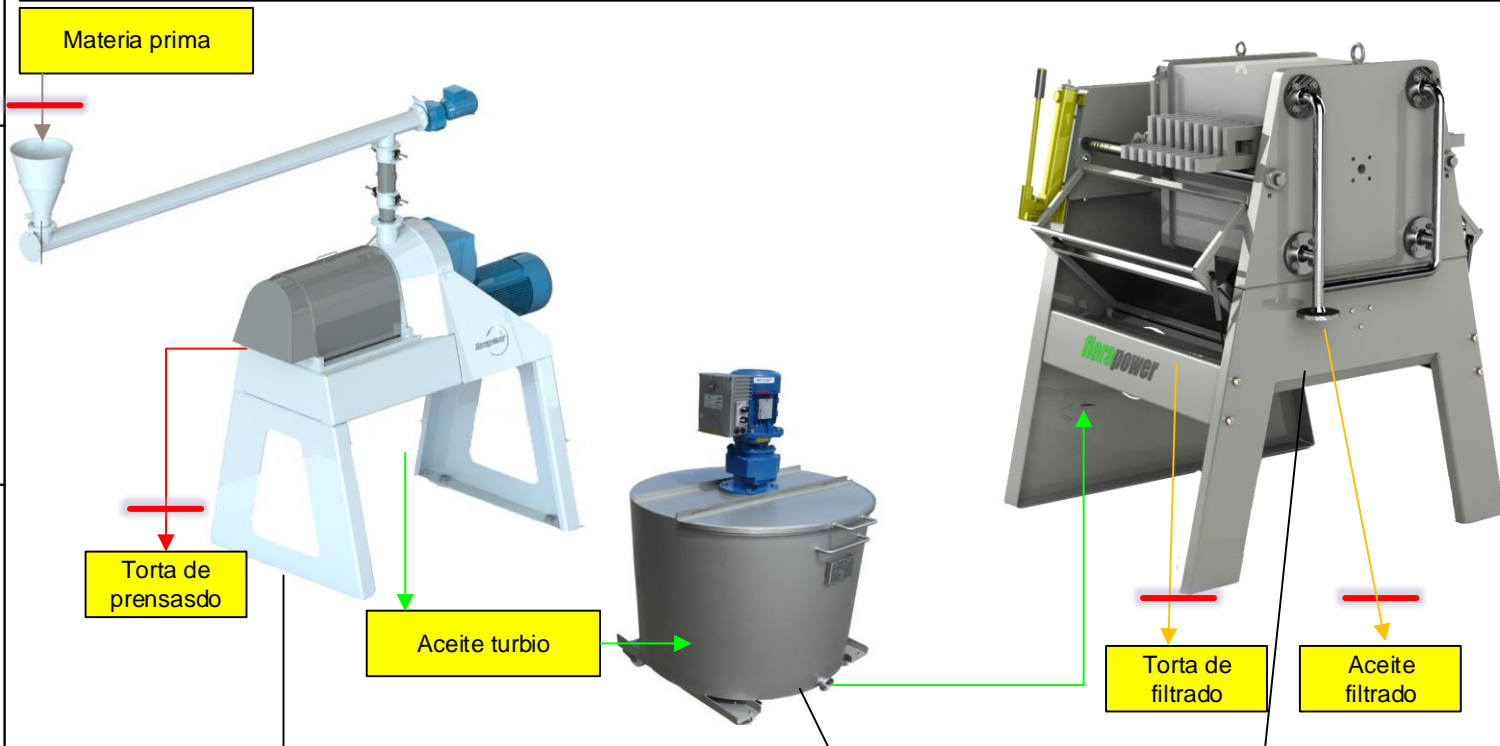


| Resumen de precios:  |                    |
|--|--------------------|
| <b>1. Prensa Serie I_Press100<sup>SMART</sup>:</b>                             |                    |
| I_Press100 Prensa de tornillo:   | 14.999,-- €        |
| Soportes / Pies:   | 950,-- €           |
| Tolva de dosificación y válvula neumática                                      | 1.374,-- €         |
| <b>Sistema de control de procesos PressPilot con tornillo de dosificación:</b> |                    |
| Drenaje para tipos de semilla con mucho aceite :                               | 318,-- €           |
| Embalaje (por prensa):   | 1.245,-- €         |
| <b>2. Tanque SST con agitador:</b>   |                    |
| 0,8m³ versión incl. embalaje:  | 13.995,-- €        |
| <b>3. Filtro prensa de cámaras:</b>  |                    |
| Volumen de filtrado 80 litros:   | 14.999,-- €        |
| Integración de control, paquete de mangueras,y bomba de aceite:                | 7.499,-- €         |
| Embalaje (por filtro prensa):  | 785,-- €           |
| <b>Sumatoria total Oil-In-One 100<sup>SMART</sup>:</b>                         | <b>75.959,-- €</b> |
| Todos los precios son netos, Exworks Augsburg Alemania; Precio válido: Q4/2021 |                    |

**1. Prensa de tornillo I\_Press100<sup>SMART</sup> :**  
 - capacidad: hasta 100 kg/h  
 - motorreductor con control de frecuencia - 4,0kW  
 - material y componentes de alta calidad  
 - peso: 440kg (sin pies / soportes)  
 - con acondicionamiento térmico de semillas, tomillo dosificador, separador magnético y mucho más como opción  
 - con sistema del control totalmente automático **PressPilot** (para prensa, tanque agitador y filtro prensa de cámara) y tomillo dosificador

**2. Tanque SST con agitador:**  
 - disponible en 0,8m³ o 1,6m³  
 - hecho en acero inoxidable  
 - 0,75kW motorreductor para el agitador  
 - con conexiones para sensores de nivel

**3. I\_Filter – Filtro prensa de cámara**  
 - 80-160l volumen de filtrado  
 - disponible con dos tamaños de marcos  
 - incl. sistema de control y bomba de aceite  
 - con tubería rígida o con paquete de conexión de manguera para un montaje flexible



Florapower GmbH & Co. KG  
 Am Mittleren Moos 48  
 86167 Augsburg

Tel.: +49821 899498840  
 Fax.: +49821 899498843

| Oil In One 100 <sup>SMART</sup>   |   |              |      |
|---|---|--------------|------|
| Epecificaciones básicas:  |   |              |      |
| 1) I_Press200: hasta 200kg/h, motorreductor de 11 kW, peso 900kkg;          |   |              |      |
| 2) Tanque de SST con agitador: volumen 0,8m³; 0,75kW Motorreductor;         |   |              |      |
| 3) I_Filter Filtro prensa de cámara: 80-160l volumen filtrado; 1000-1200kg; |   |              |      |
| Ratio   |   | Drawing Nr.  | REV. |
|   |   | OIO_100S_Esp |      |
| MASSSTAB  | - | AG           | Page |

