


# Oil- In-One-500<sup>EASY</sup> Ölmühle für bis zu 500kg/h an Rohmaterial

Für die Verarbeitung von unterschiedlichem Rohmaterial wie Raps, Sonnenblume, Jatropha, Leinen, Sesam, Hanfsaat, Cashew, Haselnuss, Walnuss, Kakao, Hagebutte, Palmkerne, Kürbis, Traubenkerne, Hagebutte, Mandeln, Kokos, u.v.m.

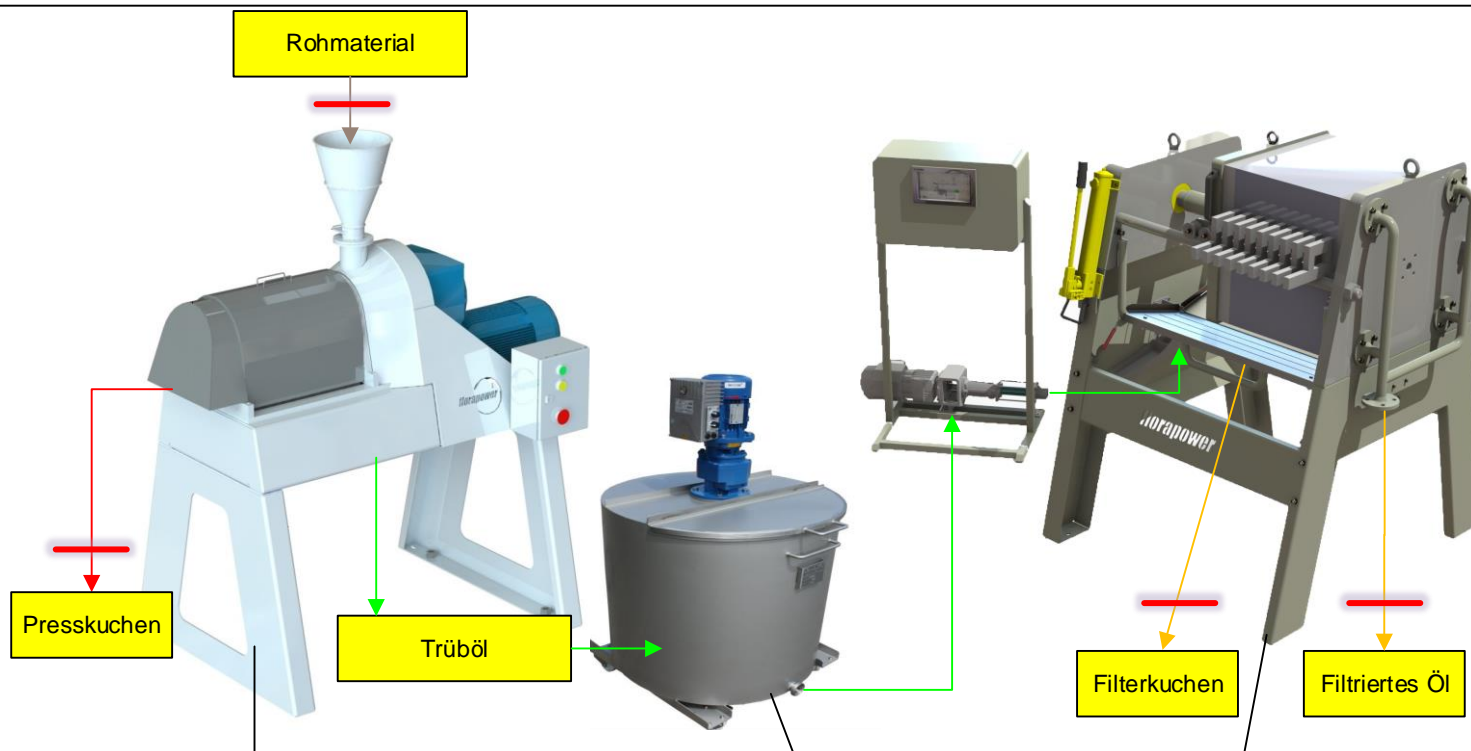

## Preisübersicht:

**1. I\_Press500<sup>EASY</sup> - Pressenserie:**

I_Press500 Schneckenpresse:	48.999,-- €
Gestell / Füße:	1.315,-- €
Dosiertrichter und Handschieber:	330,-- €
Schaltkasten VarioSpeed:	4.175,-- €
Zusätzl. Öl Ablauf für ölhalt. Saat:	483,-- €
Verpackung (pro Presse):	1.450,-- €

**2. Edelstahlrührtank:**

1,6m <sup>3</sup> – Version inkl. Verpackung:	15.495,-- €
---	-------------

**3. Kammerfilterpresse:**

160 Liter Filtervolumen:	20.999,-- €
Steuereinheit, Schlauchpaket und Ölpumpe	7.499,-- €
Verpackung (pro Filterpresse):	1.199,-- €

**Gesamtsumme Oil-In-One 500<sup>EASY</sup>:**

	101.944,-- €
--	--------------

All Preise netto, Exworks Augsburg Deutschland;  
Preisgültigkeit: Q4/2021

**1. I\_Press500<sup>EASY</sup> Schneckenpresse:**

- Kapazität bis zu 500 kg/h
- Frequenzgesteuerter Getriebemotor – 18,5 kW
- hochwertige Materialauswahl und Komponenten
- Gewicht: 1.750kg (ohne Gestell)
- Optional mit Saatkonditionierung, Dosierschnecke, Magnetseparator, u.v.m
- Für normale Saat oder als Hartkempresse (siehe I\_Press<sup>HARD</sup>-Serie)

**2. Edelstahl - Rührtank:**

- erhältlich in 0,8m<sup>3</sup> oder ca. 1,6m<sup>3</sup> Version
- aus Edelstahl
- 0,75kW Rührwerk-Getriebemotor
- mit Anschlüssen für Levelsonden

**3. I\_Filter – Kammerfilterpresse**

- 80-160l Filtervolumen
- 2 Gestellgrößen verfügbar
- inkl. Automatiksteuerung, und Ölpumpe
- wahlweise fest verrohrt oder mit Schlauchpaket für flexible Montage

Übergabepunkt (Lieferumfang)

- ← Rohmaterial
- ← Presskuchen
- ← Trüboil
- ← Filtriertes Öl

Florapower GmbH & Co. KG  
Am Mittleren Moos 48  
86167 Augsburg

Tel.: +49821 899498840  
Fax.: +49821 899498843



**Oil In One 500<sup>EASY</sup>**

Basis Spezifikationen:

- 1) I\_Press500: bis zu 500kg/h Kapazität; 18 kW Getriebemotor; 1.750kg;
- 2) Rührtank aus Edelstahl; V= ca. 1,6m<sup>3</sup>; 0,75kW Getriebemotor;
- 3) I\_Filter Kammerfilterpresse: 160l Filterkapazität; 1200kg;

Ratio		Drawing Nr.	REV.
		OIO_500E_Deu	
MASSSTAB	-	AG	Page

