


Oil- In-One-500^{SMART} Ölmühle für bis zu 500kg/h an Rohmaterial

Für die Verarbeitung von unterschiedlichem Rohmaterial wie Raps, Sonnenblume, Jatropha, Leinen, Sesam, Hanfsaat, Cashew, Haselnuss, Walnuss, Kakao, Hagebutte, Palmkerne, Kürbis, Traubenkerne, Hagebutte, Mandeln, Kokos, u.v.m.

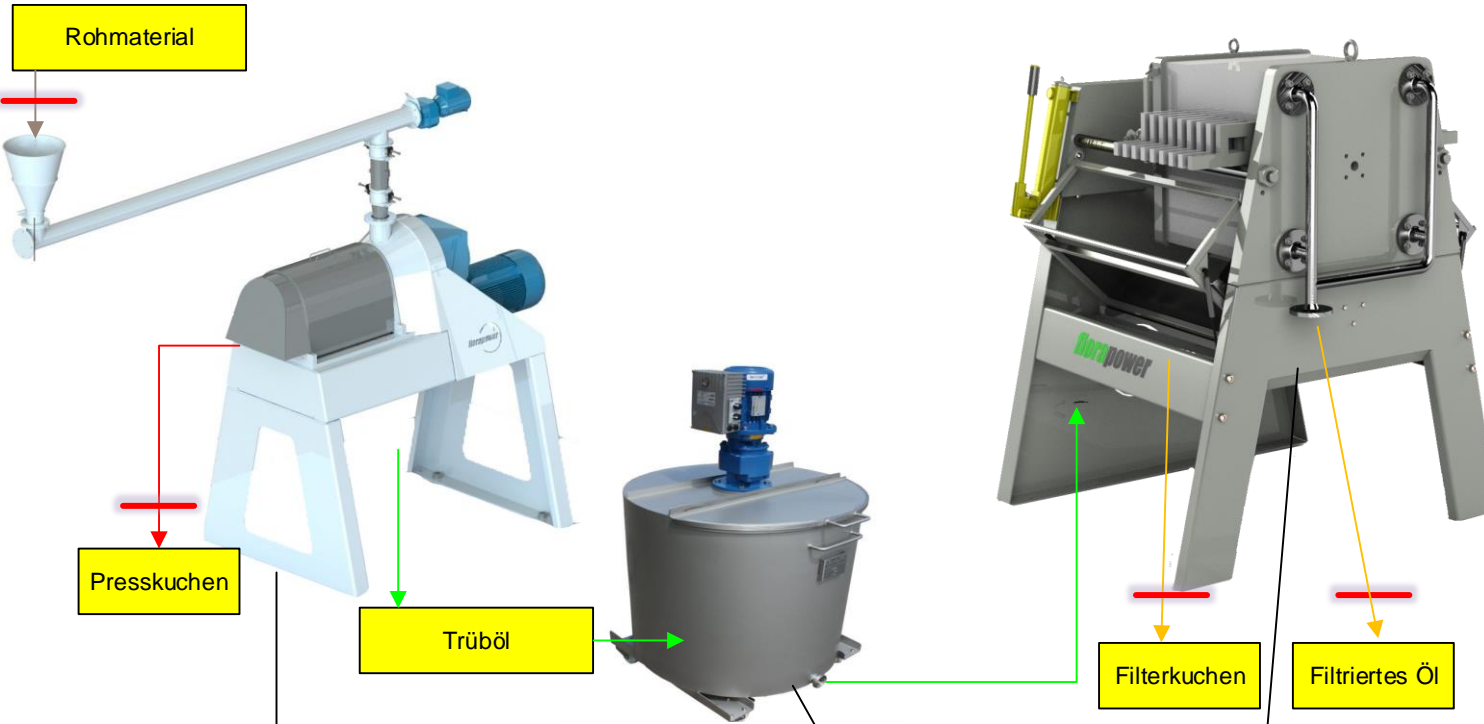

Preisübersicht:

1. I_Press500^{SMART} - Pressenserie:

I_Press500 Presse:	48.999,-- €
Gestell / Füße:	1.315,-- €
Dosiertrichter, pneum. Schieber:	1.480,-- €
PressPilot Prozessleitsystem mit Dosierschnecke:	25.299,-- €
Zusätzl. Öl Ablauf für ölhalt. Saat:	483,-- €
Verpackung (pro Presse):	1.795,-- €

2. Edelstahlrührtank:

1,6m ³ – Version inkl. Verpackung:	15.495,-- €
-----------------------------------------------	-------------

3. Kammerfilterpresse:

160 Liter Filtervolumen:	20.999,-- €
Steuerungsintegration,	7.499,-- €
Schlauchpaket und Ölpumpe	
Verpackung (pro Filterpresse):	1.239,-- €

Gesamtsumme Oil-In-One 500^{SMART}:

	124.603,-- €
--	---------------------

All Preise netto, Exworks Augsburg Deutschland;
Preisgültigkeit: Q4/2021

- 1. I_Press500^{SMART} Schneckenpresse:**
- Kapazität bis zu 500 kg/h
 - Frequenzgesteuerter Getriebemotor – 18,5 kW
 - hochwertige Materialauswahl und Komponenten
 - Gewicht: 1.700kg (ohne Gestell)
 - Optional mit **Saatkonditionierung**, Dosierschnecke, Magnetseparator, u.v.m
 - mit **PressPilot Vollautomatiksteuerung (für Presse, Rührtank und Kammerfilterpresse) und Dosierschnecke**

- 2. Edelstahl - Rührtank:**
- erhältlich in 0,8m³ oder 1,6m³ Version
 - aus Edelstahl
 - 0,75kW Rührwerk-Getriebemotor
 - mit Anschlüssen für Levelsonden

- 3. I_Filter – Kammerfilterpresse**
- 80-160l Filtervolumen
 - 2 Gestellgrößen verfügbar
 - inkl. Ölpumpe, Steuerung, Sensoren
 - wahlweise fest verrohrt oder mit Schlauchpaket für flexible Montage



- Übergabepunkt (Lieferumfang)**
- ← Rohmaterial
 - ← Presskuchen
 - ← Trüböl
 - ← Filtriertes Öl
 - ← Druckluft

Florapower GmbH & Co. KG
Am Mittleren Moos 48
86167 Augsburg

Tel.: +49821 899498840
Fax.: +49821 899498843



Oil In One 500^{SMART}

Basis Spezifikationen:

- 1) I_Press500: bis zu 500kg/h Kapazität; 18,5kW Getriebemotor; 1.700kg;
- 2) Rührtank aus Edelstahl; V= ca. 1,6m³; 0,75kW Getriebemotor;
- 3) I_Filter Kammerfilterpresse: 160l Filterkapazität; 1200kg;

Ratio		Drawing Nr.	REV.
		OIO_500S_Deu	
MASSSTAB	-	AG	Page

