


Oil- In-One-500^{SMART} Molino de aceite para hasta 500 kg/h de materia prima

Para el procesamiento de varios tipos de materia prima, tales como frijoles de soya, semillas de colza, flor de sol, jatropha, lino, sésamo, kakao, cáñamo / cannabis, anacardo, nuez molida, espinos amarillo, semillas de uva, escaramujo, semillas de calabaza, almendras, coco y mucho más

D

D

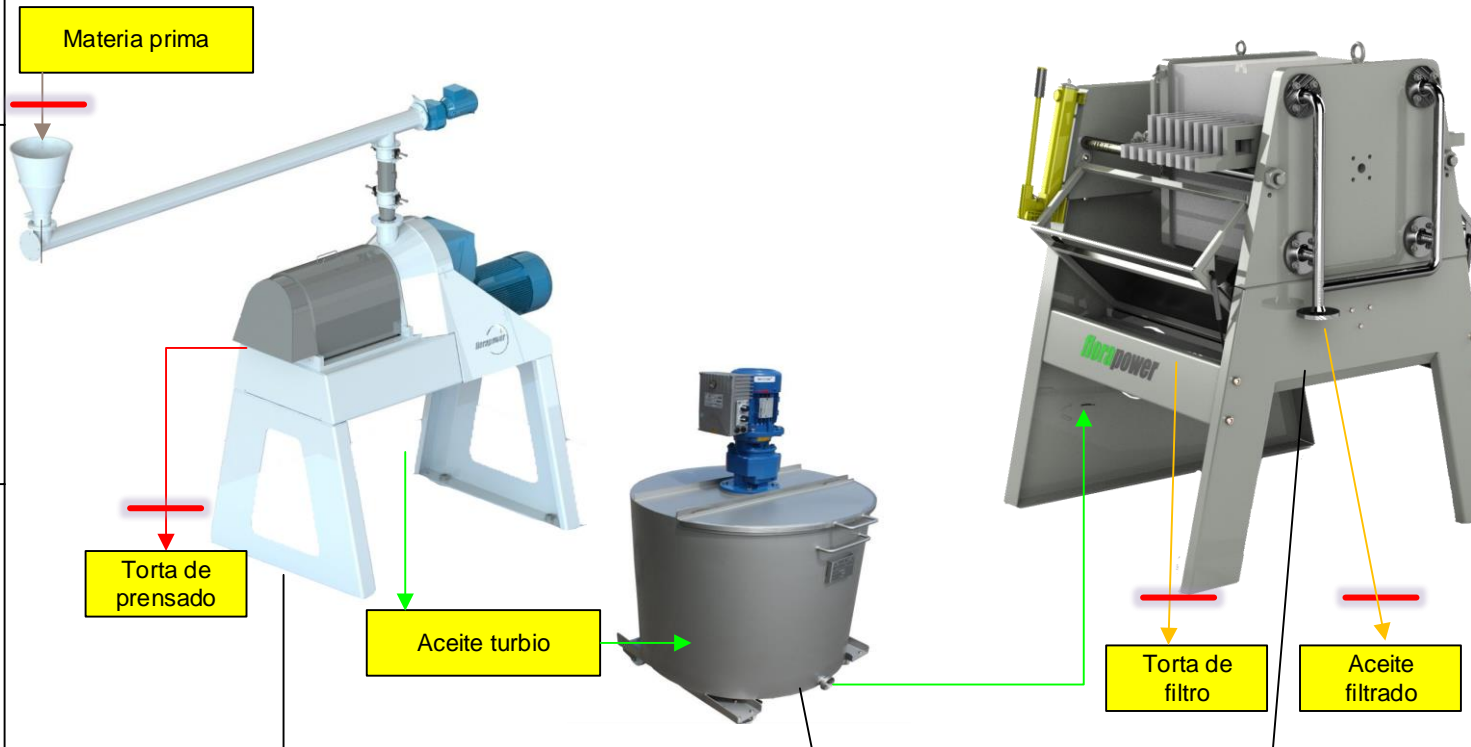

Resumen de precios:

1. I_Press500^{SMART} - Serie de prensa:

I_Press500 prensa de tornillo:	48.999,-- €
Acondicionamiento de semillas 5kW:	9.345,-- €
Pies / soportes:	1.315,-- €
Tolva dosificadora, neumática.	
Válvula de corredera:	1.480,-- €

PressPilot Sistema de control del proceso con tornillo dosificador:

Drenaje de aceite para tipos de semillas ricas en aceite:	483,-- €
Embalaje (por prensa):	1.839,-- €

2. Tanque SST con agitador:

1,6m ³ – versión incl. embalaje:	15.495,-- €
---------------------------------------------	-------------

3. Filtro prensa de pacas I_Filter:

160 litros de volumen de filtro	20.999,-- €
Integración en PressPilot Control	7.499,-- €

Paquete de manguera del sistema y bomba de aceite:

Embalaje (por filtro prensa):	1.239,-- €
-------------------------------	------------

Costos totales de inversión

Oil-In-One 500^{SMART} condi: 133.992,-- €

Todos los precios precios netos - Exworks Augsburg - Alemania;

Precio válido: Q4 / 2021

1. I_Press500^{SMART} prensa de tornillo:

- capacidad hasta 500 kg / h
- motorreductor controlado por frecuencia: 18,5 kW
- materiales y componentes de alta calidad
- peso: 1.750 kg (sin pies / soportes)
- con acondicionamiento térmico de semillas. Opcional: Separador, magnético y mucho más
- incl. sistema de control del proceso PressPilot (para prensa, tanque con agitador y filtro prensa) y dosificación

2. Tanque SST con agitador:

- disponible en versiones 0,8m³ o 1,6m³
- hecho de acero inoxidable
- Motorreductor de 0,75 kW para el agitador
- con bridas para sensores de nivel

3. I_Filter – Filtro prensa de pacas

- 80-160l volumen de filtro
- disponible con dos tamaños de marco
- incl. sistema de control y bomba de aceite
- con tubería rígida o con conexión de manguera: paquete para montaje flexible

A

A



- Punto de transferencia (Alcance de la entrega)
- Materia prima
- Torta de prensado
- Aceite turbio
- Aceite filtrado
- Aire comprimido

Florapower GmbH & Co. KG
Am Mittleren Moos 48
86167 Augsburg

Tel.: +49821 899498840
Fax.: +49821 899498843



Oil In One 500^{SMART} Condi

Especificaciones básicas:

- 1) I_Press500: hasta 500 kg / h, motorreductor de 18,5 kW, peso: 1.750 kg;
- 2) Tanque SST con agitador: 1,6 m³ de volumen; motorreductor de 0,75 kW;
- 3) Filtro prensa de placas I_Filter: volumen del filtro 160l; peso 1200kg

Ratio		Dibujo No.	REV.
		OIO_500SC_ES	
escala	-	AG	página

