


Oil- In-One-500XL^{EASY} Molino de aceite para hasta 500 kg/h de materia prima

Para diferentes tipos de materia prima, como semillas de colza, flor de sol, jatropha, sésamo, semillas de cáñamo, anacardo, nuez molida, cacao, escaramujo, semillas de uva, semillas de calabaza, almendra, coco y mucho más

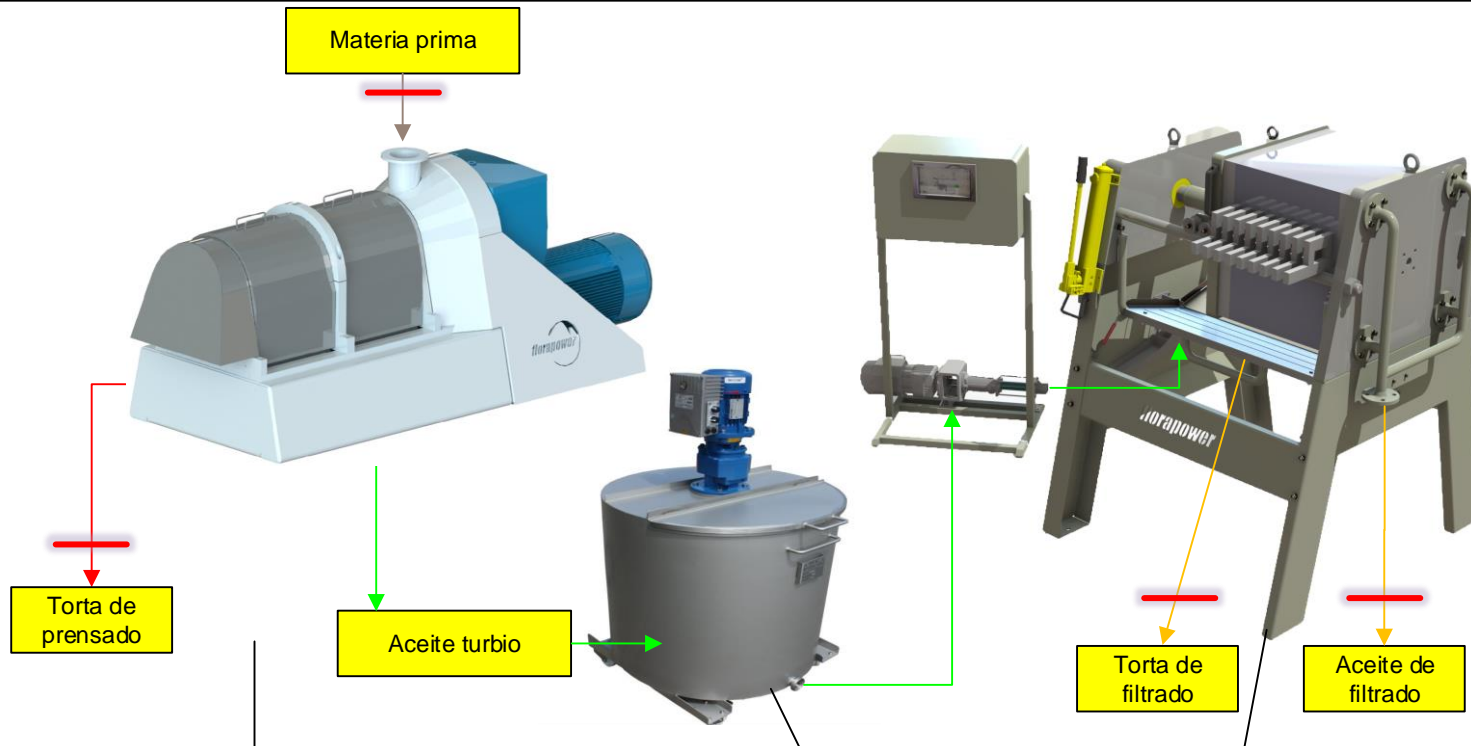

Preisübersicht:


1. Prensa Serie I_Press500XL^{EASY}:
 I_Press500 Prensa de tornillo: 59.999,-- €
 Soportes / Pies: 1.370,-- €
 Tolla de dosificación y válvula lateral: 330,-- €
 Panel de control VarioSpeed: 4.619,-- €
 Drenaje para tipos de semilla con mucho aceite: 494,-- €
 Embalaje (por prensa): 1.669,-- €

2. Tanque SST con agitador:
 1,6m³ – versión incl. embalaje: 15.495,-- €

3. Filtro prensa de cámaras:
 Volumen de filtrado 160 litros: 20.999,-- €
 Panel de control, paquete de mangueras, y bomba de aceite: 7.499,-- €
 Embalaje (por filtro prensa): 1.239,-- €

Sumatoria total
Oil-In-One 500XL^{EASY}: 113.713,-- €
 Todos los precios son netos, Exworks Augsburg
 Alemania; Precio válido: Q4/2021

- 1. Prensa de tornillo I_Press500XL^{EASY}**
 - capacidad: hasta 500 kg/h
 - motorreductor con control de frecuencia - 22kW
 - material y componentes de alta calidad
 - peso: 1.840 kg (sin pies / soportes)
 - con acondicionamiento térmico de semillas, tomillo dosificador, separador magnético y mucho más como opción
 - para tipos de semilla normales y duras (vea también la serie I_PressHARD)
- 2. Tanque SST con agitador:**
 - disponible en 0,8m³ o 1,6m³
 - hecho en acero inoxidable
 - 0,75kW motorreductor para el agitador
 - con conexiones para sensores de nivel
- 3. I_Filter – Filtro prensa de cámara**
 - 80-160l volumen de filtrado
 - disponible con dos tamaños de marcos
 - incl. sistema de control y bomba de aceite
 - con tubería rígida o con paquete de conexión de manguera para un montaje flexible



Florapower GmbH & Co. KG
 Am Mittleren Moos 48
 86167 Augsburg
 Tel.: +49821 899498840
 Fax.: +49821 899498843

Oil In One 500XL ^{EASY}			
Especificaciones básicas:			
1) I_Press500: hasta 500kg/h, motorreductor de 22 kW, peso 1840kg;			
2) Tanque de SST con agitador: volumen 1,6M ³ ; 0,75kW Motorreductor;			
3) I_Filter Filtro prensa de cámara: 60l volumen filtrado; 1200kg;			
Ratio		Drawing Nr.	REV.
		OIO_500XLE_ESP	
MASSSTAB	-	AG	Page

