


# Oil- In-One-100<sup>EASY</sup> Moulin à huile pour jusqu'à 100 kg / h de matière première

Pour le traitement de différentes matières premières telles que le colza, le tournesol, le jatropha, le lin, le sésame, les graines de chanvre, la noix de cajou, la noisette, la noix, le cacao, l'églantier, les pépins de raisin, la citrouille, les amandes, la noix de coco, etc.

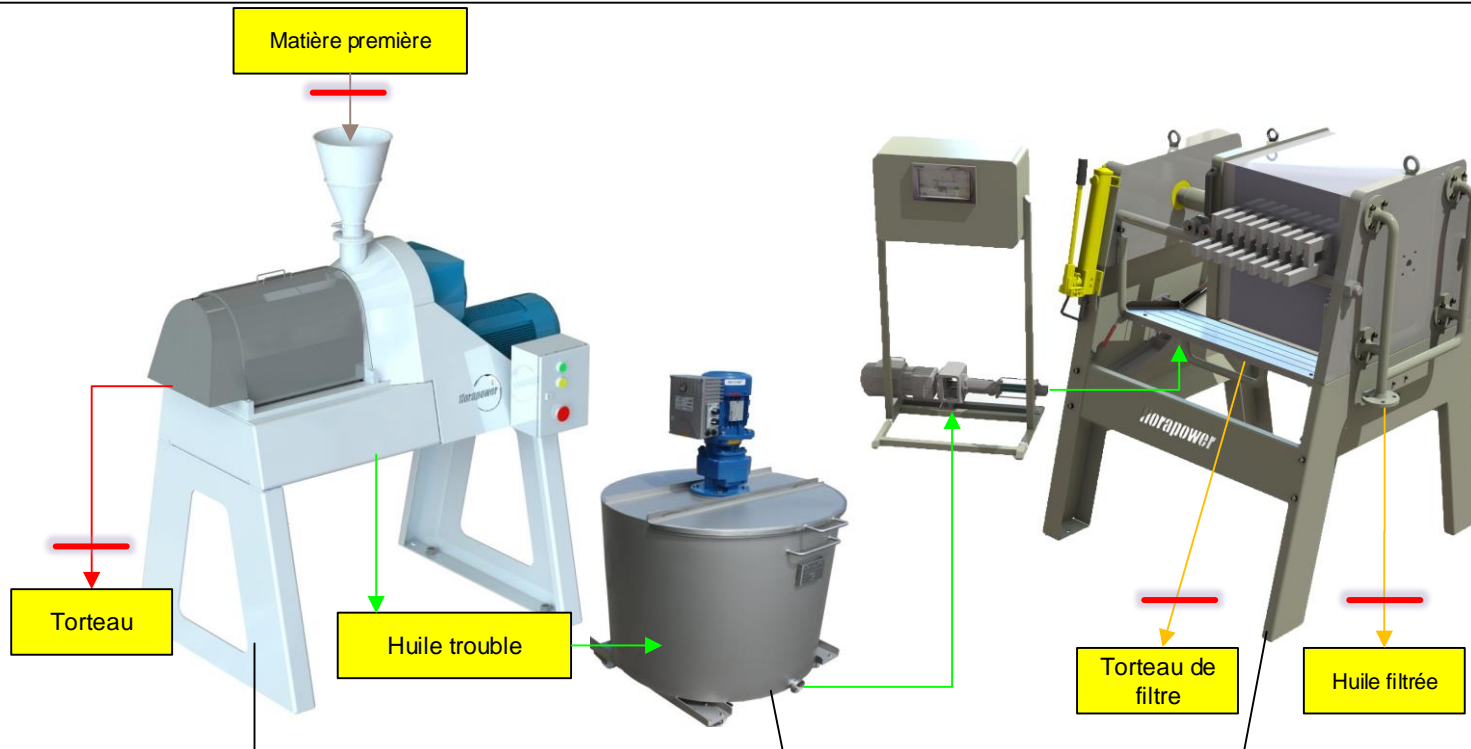

## Aperçu des machines:

### 1. I\_Press100EASY série de presses:

I\_Press100 presse à vis  
Cadre / pieds  
Entonnoir doseur et glissement manuel  
Boîte de commande VarioSpee  
Supplémentaire.  
Drain d'huile pour la rétention  
d'huile graines  
Emballage (par presse)

### 2. Réservoir d'agitation en inox: 0.8m<sup>3</sup> – Version avec emballage

### 3. Filtre-pressé à chambre:

80 litres Volume du filtre  
Unité de commande,  
paquet tuyau et pompe à huile  
Emballage (par filtre-pressé)

### 1. presse à vis I\_Press100EASY:

- Capacité: jusqu'à 100 kg / h
- Motoréducteur à fréquence contrôlée 4 kW
- Sélection de matériaux et composants de haute qualité
- Poids: 440 kg (sans cadre)
- En option avec conditionnement de graines, vis de dosage, séparateur magnétique, etc.m
- Pour semis normal ou en tant que presse à noyau dur (voir I\_PressHARD série)

### 2. Réservoir d'agitation:

- disponible en version 0.8m<sup>3</sup> ou env. 1,6 m<sup>3</sup>
- en acier inoxydable
- moteur à engrenages d'agitateur de 0,75 kW
- avec connexions pour sondes de niveau

### 3. I\_Filter - filtre-pressé à chambre

- volume de filtre 80-160l
- 2 tailles de cadre disponibles - y compris contrôle automatique et pompe à huile
- en option ou avec boîtier de tuyau pour un montage flexible

Point de transfert (inclus)

Matière première

Tortean

Huile trouble

Huile filtrée

Florapower GmbH & Co.  
KG  
Am Mittleren Moos 48  
86167 Augsburg



Tel.: +49821 899498840  
Fax.: +49821 899498843

## Oil In One 100<sup>EASY</sup>

Spécifications de base:

AF I- Press100: jusqu'à 100kg / h capacité; Moteur à engrenages de 4 kW, 440kg;  
AF – Réservoir d'agitation en acier inoxydable: 0.8m<sup>3</sup>, Moteur à engrenages 0.75 kW  
AF filtre-pressé à chambre : 80l-160l capacité de filtration ; 1000-12000kg;

Ratio		Drawing Nr.	REV.
		OIO_100E_FR	
MASSSTAB	-	AG	Page

