


Oil- In-One-100^{SMART} Moulin à huile pour jusqu'à 100 kg/h de matière première

Pour le traitement de différentes matières premières telles que le colza, le tournesol, le jatropha, le lin, le sésame, les graines de chanvre, la noix de cajou, la noisette, la noix, le cacao, l'églantier, les pépins de raisin, la citrouille, les amandes, la noix de coco, etc.

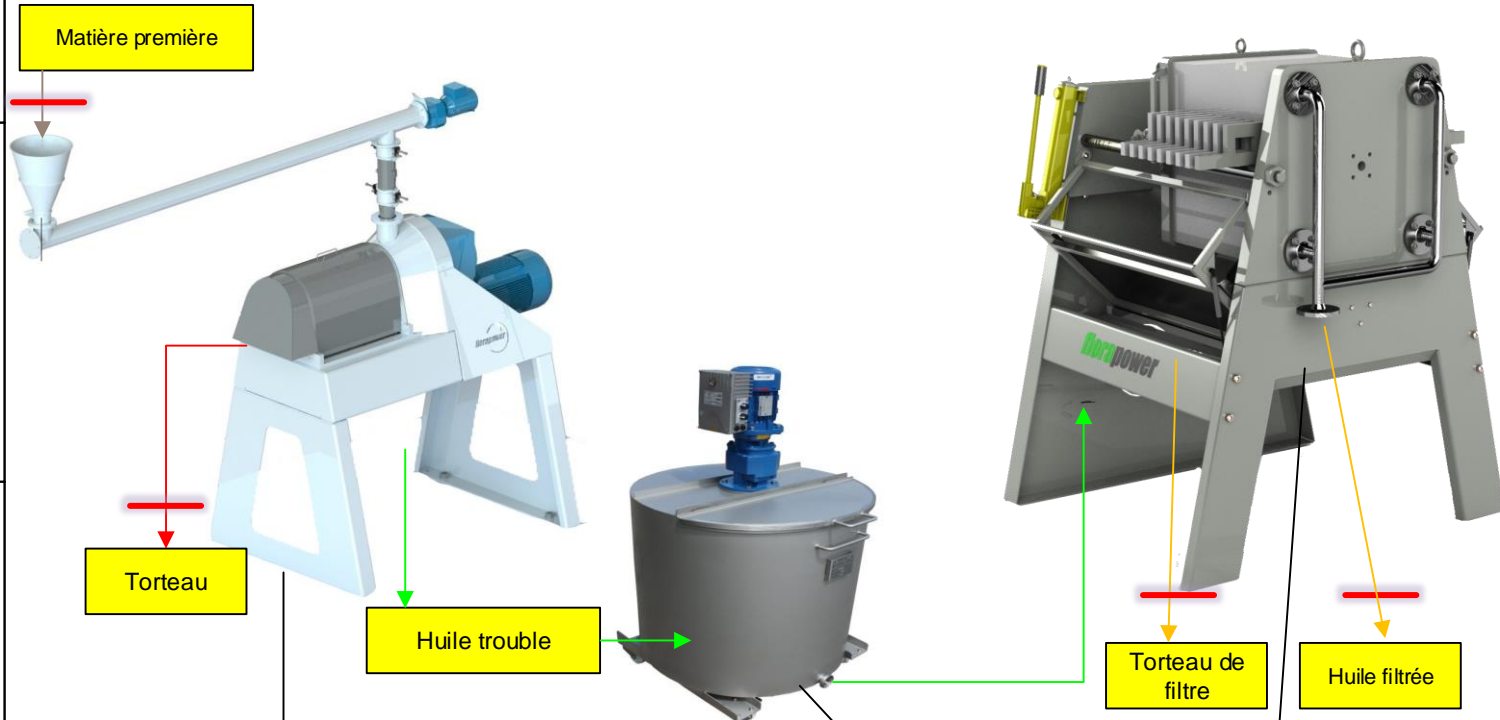

Aperçu des machines:

1. I_Press100^{SMART} série de presses:

I_Press100 presse à vis
Cadre / pieds
Entonnoir doseur,
glissement pneumatique

PressPilot système de contrôle avec vis de dosage

Drain d'huile pour la rétention d'huile graines
Emballage (par presse)

2. Réservoir d'agitation en inox: 0.8m³ – Version avec emballage

3. Filtre-pressé à chambre: 80 litres Volume du filtre

Unité de commande,
paquet tuyau et pompe à huile
Emballage (par filtre-pressé)

1. I_Press100^{SMART} presse à vis:

- Capacité: jusqu'à 100 kg / h
- Motoréducteur à fréquence contrôlée - 4kW
- Sélection de matériaux et composants de haute qualité
- Poids: 440kg (sans cadre)
- En option avec **conditionnement des semences**, vis de dosage, séparateur magnétique, etc.
- avec contrôle **PressPilot** entièrement automatique (pour presse, réservoir d'agitation et filtre-pressé à chambre) et vis de dosage

2. Réservoir d'agitation:

- disponible en version 0.8m³ ou 1,6 m³
- en acier inoxydable
- moteur à engrenages d'agitateur 0,75 kW
- avec connexions pour sondes de niveau

3. Filtre - filtre-pressé à chambre

- volume de filtre 80-160l
- 2 tailles de cadre disponibles
- avec pompe à huile, système de commande et capteurs
- avec tuyauterie fixe ou avec boîtier de tuyau pour un montage flexible



- Point de transfert (inclus)
- Matière première
- Torteau
- Huile trouble
- Huile filtrée
- air comprimé

Florapower GmbH & Co.
KG
Am Mittleren Moos 48
86167 Augsburg



Tel.: +49821 899498840
Fax.: +49821 899498843

Oil In One 100^{SMART}

Spécifications de base:

- 1) I_Press100: jusqu'à 100 kg / h de capacité; Moteur à engrenages de 4,0 kW;
- 2) Réservoir d'agitation en inox; V= env. 0.8m³; Moteur à engrenages de 0,75 kW;
- 3) I_Filter filtre-pressé à chambre : capacité de filtre de 80l; 1.000kg;

Ratio		Drawing Nr.	REV.
		OIO_100S_FR	
MASSSTAB	-	AG	Page

