

Oil- In-One-100^{SMART} Molino de aceite para hasta 100 kg/h de materia prima

Para el procesamiento de varios tipos de materia prima, tales como frijoles de soya, semillas de colza, flor de sol, jatropha, lino, sésamo, kakao, cáñamo / cannabis, anacardo, nuez molida, espinoso amarillo, semillas de uva, escaramujo, semillas de calabaza, almendras, coco y mucho más

D

D

C


C

B

B

A

A

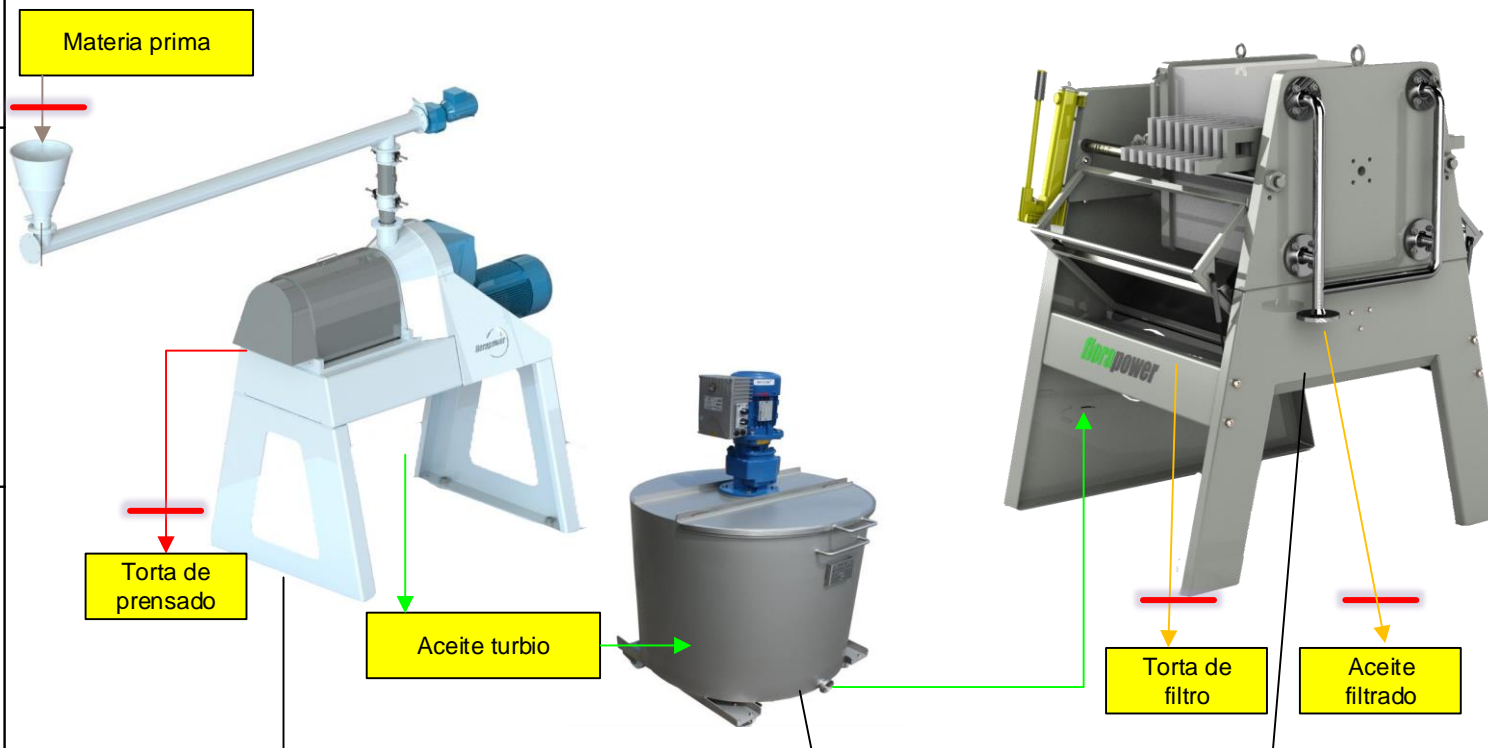

Resumen de máquinas:

1. I_Press100^{SMART} - Serie de prensa:

I_Press100 prensa de tornillo:

Acondicionamiento de semillas 3 kW

Pies / soportes

Tolva dosificadora, neumática.

Válvula de corredera

PressPilot Sistema de control del proceso con tornillo dosificador

Drenaje de aceite para tipos de semillas ricas en aceite

Embalaje (por prensa)

2. Tanque SST con agitador:

0,8m³ – versión incl. embalaje

3. Filtro prensa de pacas I_Filter:

80 litros de volumen de filtro

Integración en PressPilot Control

Paquete de manguera del sistema y bomba de aceite

Embalaje (por filtro prensa)

1. I_Press100^{SMART} prensa de tornillo:


- capacidad hasta 100 kg / h
- motorreductor controlado por frecuencia: 4 kW
- materiales y componentes de alta calidad
- peso: 440 kg (sin pies / soportes)
- **con acondicionamiento térmico de semillas.** Opcional: Separador, magnético y mucho más
- **incl. sistema de control del proceso PressPilot (para prensa, tanque con agitador y filtro prensa) y dosificación**

2. Tanque SST con agitador:

- disponible en versiones 0,8m³ o 1,6m³
- hecho de acero inoxidable
- Motorreductor de 0,75 kW para el agitador
- con bridas para sensores de nivel

3. I_Filter – Filtro prensa de pacas

- 80-160l volumen de filtro
- disponible con dos tamaños de marco
- incl. sistema de control y bomba de aceite
- con tubería rígida o con conexión de manguera; paquete para montaje flexible



Florapower GmbH & Co.
KG
Am Mittleren Moos 48
86167 Augsburg



Tel.: +49821 899498840
Fax.: +49821 899498843

Oil In One 100^{SMART} Condi

Especificaciones básicas:

- 1) I_Press100: hasta 100 kg / h, motorreductor de 4 kW, peso: 440 kg;
- 2) Tanque SST con agitador: 0,8m³ de volumen; motorreductor de 0,75kW;
- 3) Filtro prensa de pacas I_Filter: volumen del filtro 80l; peso 1000kg

| | | | |
|--------|---|--------------|--------|
| Ratio | | Dibujo No. | REV. |
| | | OIO_100SC_ES | |
| escala | - | AG | página |

