

# Oil- In-One-200<sup>SMART</sup> Molino de aceite para hasta 200 kg/h de materia prima

Para diferentes tipos de materia prima, como semillas de colza, flor de sol, jatropha, sésamo, semillas de cáñamo, anacardo, nuez molida, cacao, escaramujo, semillas de uva, semillas de calabaza, almendra, coco y mucho más

D

D

C


C

B

B

A

A

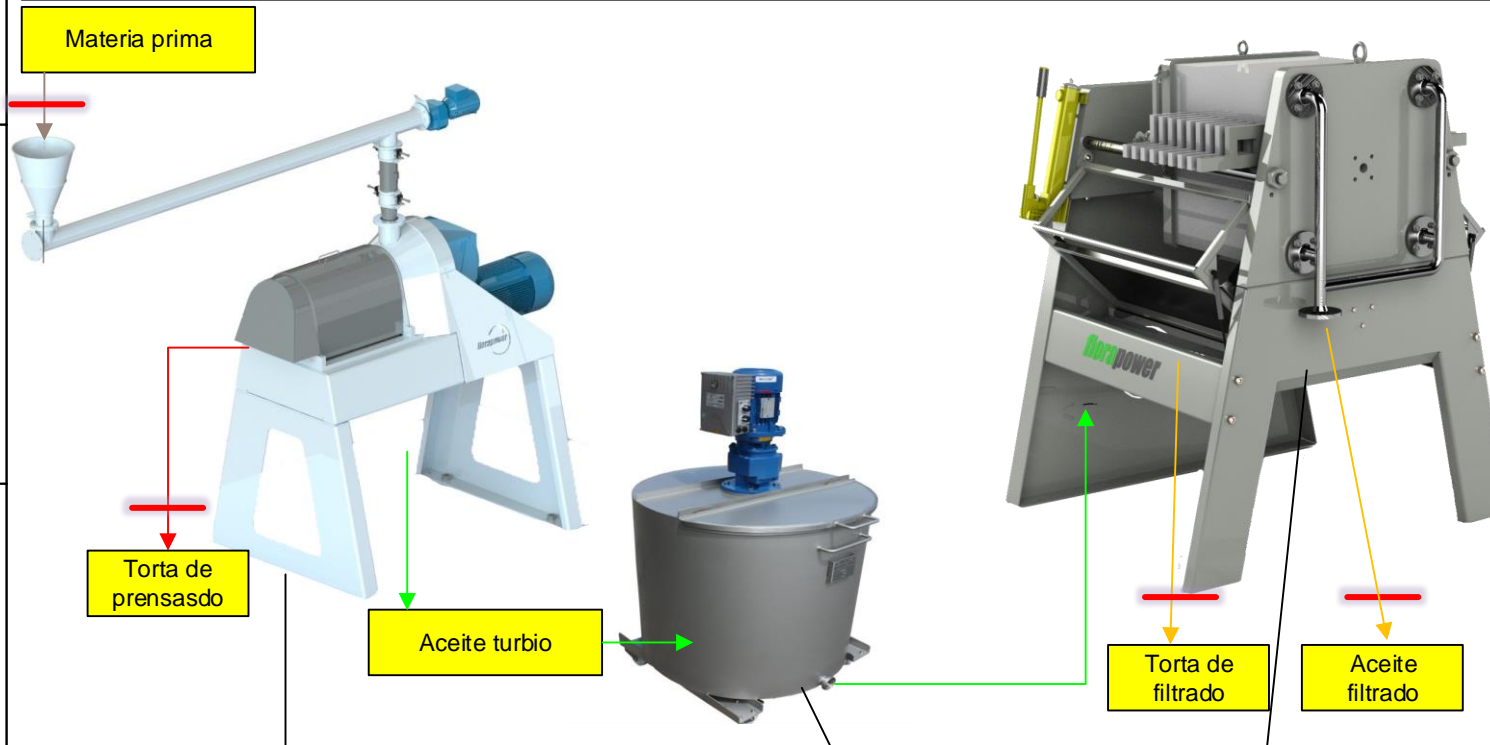

## Resumen de máquinas:

### 1. Prensa Serie I\_Press200<sup>SMART</sup>:

I\_Press200 Prensa de tornillo

Soportes / Pies

Tolva de dosificación y

válvula neumática

**Sistema de control de procesos**

**PressPilot con tornillo de**

**dosificación**

Drenaje para tipos de semilla

con mucho aceite

Embalaje (por prensa)

### 2. Tanque SST con agitador:

0,8m<sup>3</sup> versión incl. embalaje

### 3. Filtro prensa de cámaras:

Volumen de filtrado 80 litros

Integración de control, paquete

de mangueras, y bomba

de aceite

Embalaje (por filtro prensa)

### 1. Prensa de tornillo I\_Press200<sup>SMART</sup>:

- capacidad: hasta 200 kg/h

- motorreductor con control de frecuencia - 11kW

- material y componentes de alta calidad

- peso: 900kg (sin pies / soportes)

- con acondicionamiento térmico de semillas, tomillo

dosificador, separador magnético y mucho más

como opción

- con sistema de control totalmente automático **PressPilot**

(para prensa, tanque agitador y filtro prensa de cámara) y

tomillo dosificador

### 2. Tanque SST con agitador:

- disponible en 0,8m<sup>3</sup> o 1,6m<sup>3</sup>

- hecho en acero inoxidable

- 0,75kW motorreductor para el

agitador

- con conexiones para sensores de nivel

### 3. I\_Filter – Filtro prensa de cámara

- 80-160l volumen de filtrado

- disponible con dos tamaños de marcos

- incl. sistema de control y bomba de aceite

- con tubería rígida o con paquete de conexión

de manguera para un montaje flexible



Florapower GmbH & Co.

KG

Am Mittleren Moos 48

86167 Augsburg

Tel.: +49821 899498840

Fax.: +49821 899498843



## Oil In One 200<sup>SMART</sup>

### Especificaciones básicas:

1) I\_Press200: hasta 200kg/h, motorreductor de 11 kW, peso 900kg;

2) Tanque de SST con agitador: volumen 0,8M<sup>3</sup>; 0,75kW Motorreductor;

3) I\_Filter Filtro prensa de cámara: 80l volumen filtrado; 1000kg;



|          |   |             |      |
|----------|---|-------------|------|
| Ratio    |   | Drawing Nr. | REV. |
|          |   | OIO_200_ESP |      |
| MASSSTAB | - | AG          | Page |