

Oil- In-One-500^{SMART} Molino de aceite para hasta 500 kg/h de materia prima

Para el procesamiento de varios tipos de materia prima, tales como frijoles de soya, semillas de colza, flor de sol, jatropha, lino, sésamo, kakao, cáñamo / cannabis, anacardo, nuez molida, espinoso amarillo, semillas de uva, escaramujo, semillas de calabaza, almendras, coco y mucho más

D

D

C


C

B

B

A

A

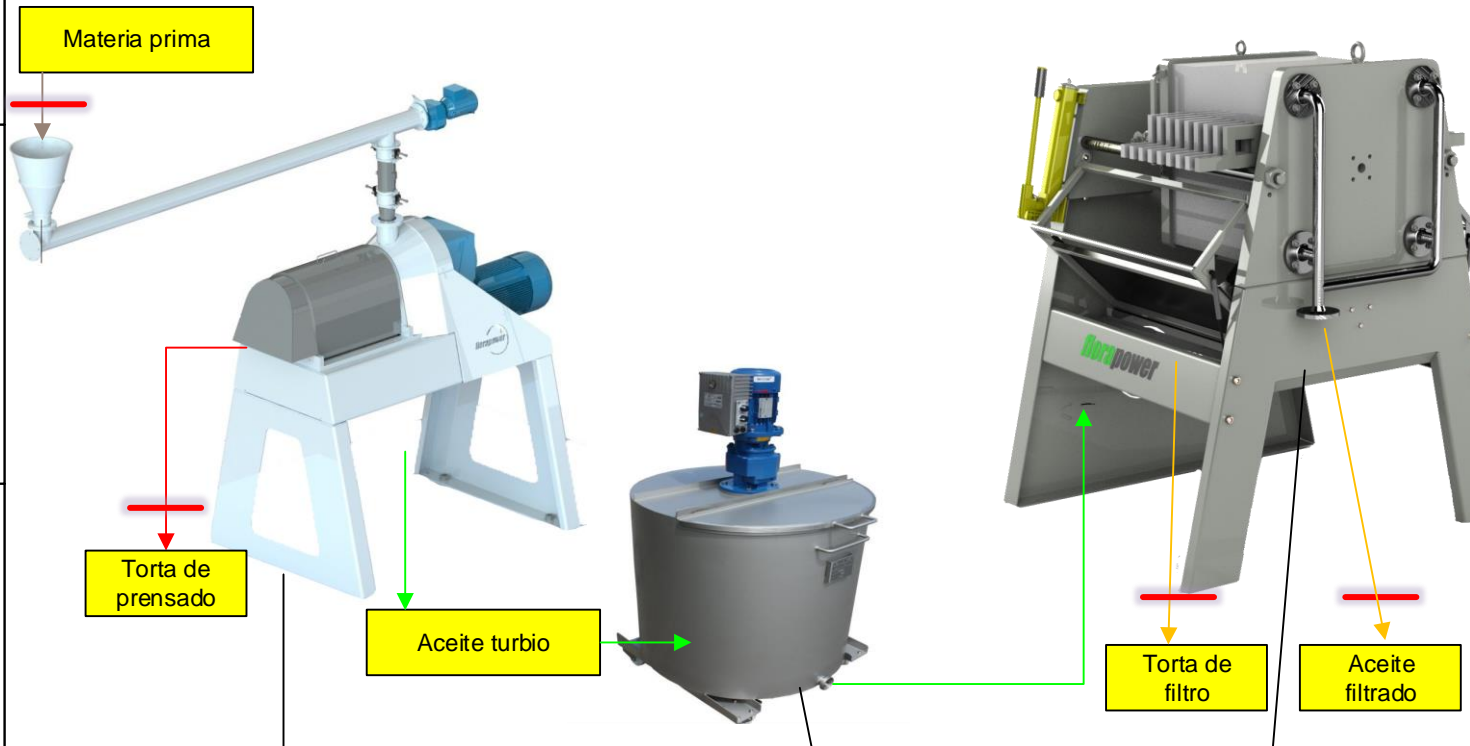

Resumen de máquinas:

1. I_Press500^{SMART} - Serie de prensa:

I_Press500 prensa de tornillo
Acondicionamiento de semillas 5kW
Pies / soportes
Tolva dosificadora, neumática.
Válvula de corredera
PressPilot Sistema de control del proceso con tornillo dosificador
Drenaje de aceite para tipos de semillas ricas en aceite
Embalaje (por prensa)

2. Tanque SST con agitador:

1,6m³ – versión incl. embalaje

3. Filtro prensa de pacas I_Filter:

160 litros de volumen de filtro
Integración en PressPilot Control
Paquete de manguera del sistema y bomba de aceite
Embalaje (por filtro prensa)

1. I_Press500^{SMART} prensa de tornillo:

- capacidad hasta 500 kg / h
- motorreductor controlado por frecuencia: 18,5 kW
- materiales y componentes de alta calidad
- peso: 1.750 kg (sin pies / soportes)
- **con acondicionamiento térmico de semillas.** Opcional: Separador, magnético y mucho más
- **incl. sistema de control del proceso PressPilot (para prensa, tanque con agitador y filtro prensa) y dosificación**

2. Tanque SST con agitador:

- disponible en versiones 0,8m³ o 1,6m³
- hecho de acero inoxidable
- Motorreductor de 0,75 kW para el agitador
- con bridas para sensores de nivel

3. I_Filter – Filtro prensa de pacas

- 80-160l volumen de filtro
- disponible con dos tamaños de marco
- incl. sistema de control y bomba de aceite
- con tubería rígida o con conexión de manguera: paquete para montaje flexible



- Punto de transferencia (Alcance de la entrega)
- Materia prima
- Torta de prensado
- Aceite turbio
- Aceite filtrado
- Aire comprimido

Florapower GmbH & Co. KG
Am Mittleren Moos 48
86167 Augsburg
Tel.: +49821 899498840
Fax.: +49821 899498843



Oil In One 500^{SMART} Condi

Especificaciones básicas:

- 1) I_Press500: hasta 500 kg / h, motorreductor de 18,5 kW, peso: 1.750 kg;
- 2) Tanque SST con agitador: 1,6 m³ de volumen; motorreductor de 0,75 kW;
- 3) Filtro prensa de placas I_Filter: volumen del filtro 160l; peso 1200kg

Ratio		Dibujo No.	REV.
		OIO_500SC_ES	
escala	-	AG	página