

Oil- In-One-500XL^{SMART} Molino de aceite para hasta 500 kg/h de materia prima

Para el procesamiento de varios tipos de materia prima, tales como frijoles de soya, semillas de colza, flor de sol, jatropha, lino, sésamo, kakao, cáñamo / cannabis, anacardo, nuez molida, espinoso amarillo, semillas de uva, escaramujo, semillas de calabaza, almendras, coco y mucho más

D

D

C


C

B

B

A

A

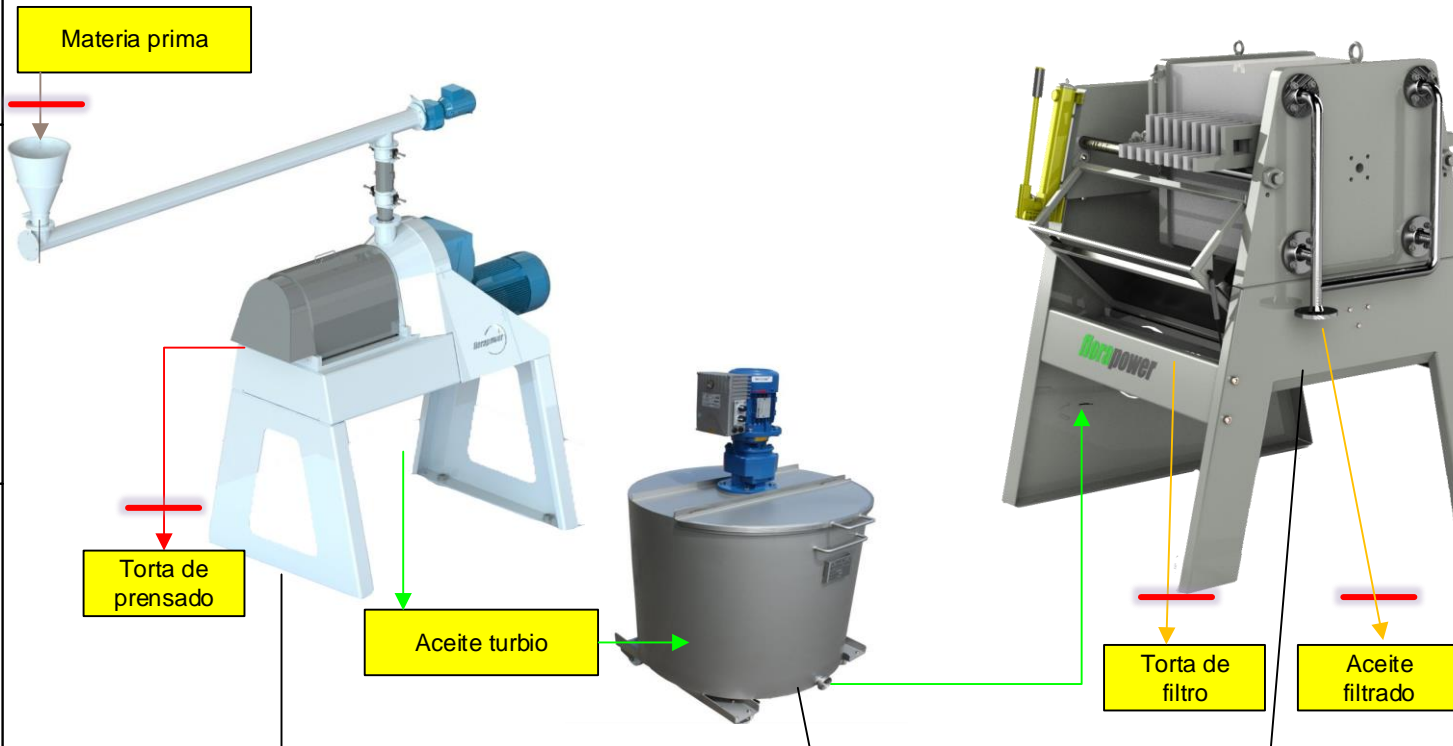

Resumen de máquinas:

1. I_Press500XL^{SMART} - Serie de prensa:

I_Press500XL prensa de tornillo
Acondicionamiento de semillas 5kW
Pies / soportes
Tolva dosificadora, neumática.
Válvula de corredera

PressPilot Sistema de control del proceso con tornillo dosificador

Drenaje de aceite para tipos de semillas ricas en aceite
Embalaje (por prensa)

2. Tanque SST con agitador:

1,6m³ – versión incl. embalaje

3. Filtro prensa de pacas I_Filter:

160 litros de volumen de filtro
Integración en PressPilot Control
Paquete de manguera del sistema y bomba de aceite
Embalaje (por filtro prensa)

1. I_Press500XL^{SMART} prensa de tornillo:


- capacidad hasta 500 kg / h
- motorreductor controlado por frecuencia: 22 kW
- materiales y componentes de alta calidad
- peso: 1.840 kg (sin pies / soportes)
- con acondicionamiento térmico de semillas. Opcional: Separador, magnético y mucho más
- incl. sistema de control del proceso PressPilot (para prensa, tanque con agitador y filtro prensa) y dosificación

2. Tanque SST con agitador:

- disponible en versiones 0,8m³ o 1,6m³
- hecho de acero inoxidable
- Motorreductor de 0,75 kW para el agitador
- con bridas para sensores de nivel

3. I_Filter – Filtro prensa de pacas

- 80-160l volumen de filtro
- disponible con dos tamaños de marco
- incl. sistema de control y bomba de aceite
- con tubería rígida o con conexión de manguera: paquete para montaje flexible



Florapower GmbH & Co.
KG
Am Mittleren Moos 48
86167 Augsburg

Tel.: +49821 899498840
Fax.: +49821 899498843



Oil In One 500XL^{SMART} Condi

Especificaciones básicas:

- 1) I_Press500XL: hasta 500 kg / h, motorreductor de 22 kW, peso: 1.840 kg;
- 2) Tanque SST con agitador: 1,6m³ de volumen; motorreductor de 0,75 kW;
- 3) Filtro prensa de placas I_Filter: volumen del filtro 160l; peso 1200kg

Ratio		Dibujo No.	REV.
		OIO_500XLSC_ES	
escala	-	AG	página