


# Oil- In-One-200<sup>EASY</sup> Moulin à huile pour jusqu'à 200 kg/h de matière première

Pour le traitement de différentes matières premières telles que le colza, le tournesol, le jatropha, le lin, le sésame, les graines de chanvre, la noix de cajou, la noisette, la noix, le cacao, l'églantier, les pépins de raisin, la citrouille, les amandes, la noix de coco, etc.

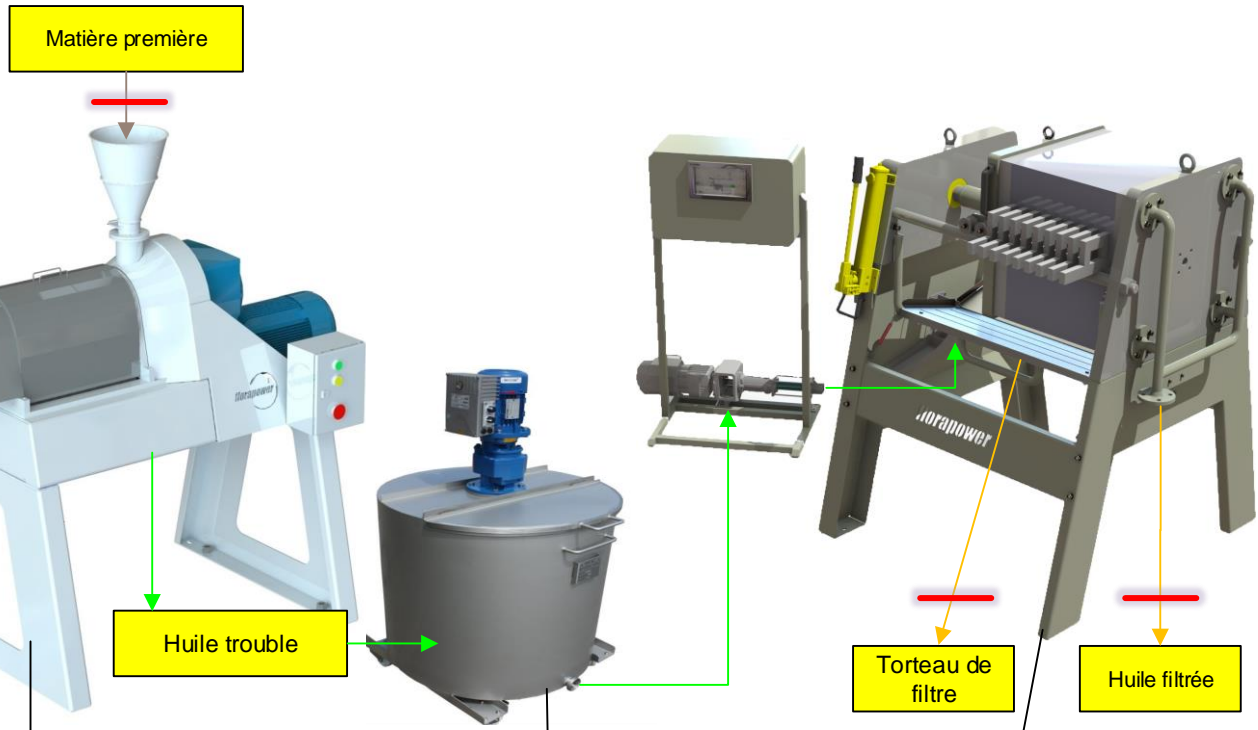


**Aperçu des machines:**

- I\_Press200EASY- série de presses:**  
I\_Press200 presse à vis  
Cadre / pieds  
Entonnoir doseur et glissement manuel  
Boîte de commande VarioSpeed  
Supplémentaire.  
Drain d'huile pour la rétention d'huile graines  
Emballage (par presse)
- Réservoir d'agitation en inox: 0.8m<sup>3</sup> –**  
Version avec emballage
- Filtre-pressé à chambre:**  
80 litres Volume du filtre  
Unité de commande,  
paquet tuyau et pompe à huile  
Emballage (par filtre-pressé)

**1. I\_Press200EASY presse à vis:**  
- Capacité: jusqu'à 200 kg / h  
- Motoréducteur à fréquence contrôlée - 11kW  
- Sélection de matériaux et composants de haute qualité  
- Poids: 950kg (sans cadre)  
- En option avec conditionnement des semences, vis de dosage, séparateur magnétique, etc.  
- Pour les graines normales ou comme presse hardcore (voir I\_PressHARD série)

**2. Réservoir d'agitation:**  
- disponible en version 0.8m<sup>3</sup> ou 1,6 m<sup>3</sup>  
- en acier inoxydable  
- moteur à engrenages d'agitateur 0,75 kW  
- avec connexions pour sondes de niveau

**3. Filtre - filtre-pressé à chambre**  
- volume de filtre 80-160l  
- 2 tailles de cadre disponibles  
- avec pompe à huile, système de commande  
- avec tuyauterie fixe ou avec boîtier de tuyau pour un montage flexible



Florapower GmbH & Co.  
KG  
Am Mittleren Moos 48  
86167 Augsburg  
Tel.: +49821 899498840  
Fax.: +49821 899498843

**Oil In One 200<sup>EASY</sup>**

Spécifications de base:  
1) I\_Press200: jusqu'à 200 kg / h de capacité; Motoréducteur de 11 kW;  
2) Réservoir d'agitation en inox; V= env. 0.8m<sup>3</sup>; Moteur à engrenages de 0,75 kW;  
3) filtre-pressé à chambre I\_Filter: capacité de filtre de 80l; 1000kg;



Ratio		Drawing Nr.	REV.
		OIO_200E_FR	
MASSSTAB	-	AG	Page