


Oil- In-One-500^{EASY} Ölmühle für bis zu 500kg/h an Rohmaterial

Für die Verarbeitung von unterschiedlichem Rohmaterial wie Raps, Sonnenblume, Jatropha, Leinen, Sesam, Hanfsaat, Cashew, Haselnuss, Walnuss, Kakao, Hagebutte, Palmkerne, Kürbis, Traubenkerne, Hagebutte, Mandeln, Kokos, u.v.m.

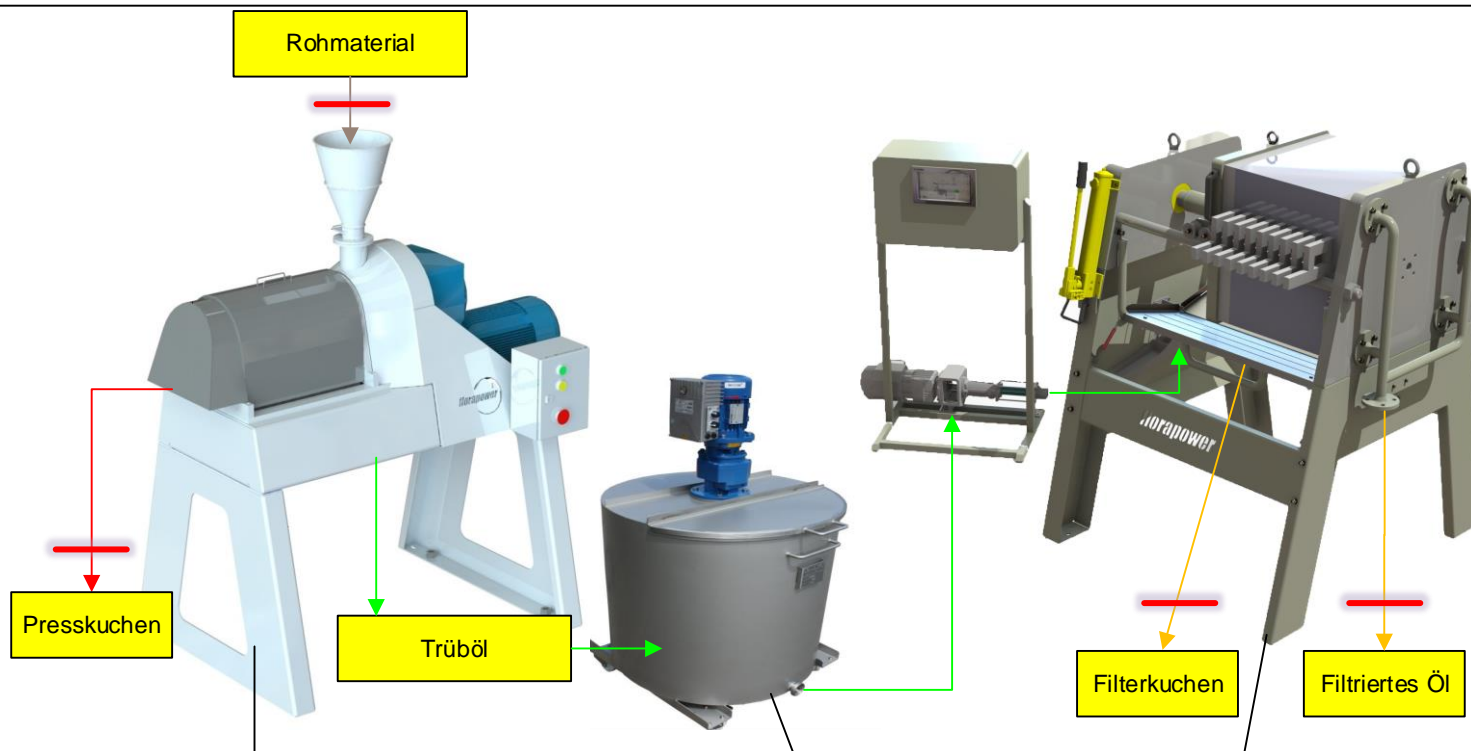

Maschinenübersicht:

1. I_Press500^{EASY} - Pressenserie:

I_Press500 Schneckenpresse
Gestell / Füße
Dosiertrichter und Handschieber
Schaltkasten VarioSpeed
Zusätzl. Öl Ablauf für ölhalt. Saat
Verpackung (pro Presse)

2. Edelstahlrührtank:

1,6m³ – Version inkl. Verpackung

3. Kammerfilterpresse:

160 Liter Filtervolumen
Steuereinheit, Schlauchpaket
und Ölpumpe
Verpackung (pro Filterpresse)

1. I_Press500^{EASY} Schneckenpresse:

- Kapazität bis zu 500 kg/h
- Frequenzgesteuerter Getriebemotor – 18,5 kW
- hochwertige Materialauswahl und Komponenten
- Gewicht: 1.750kg (ohne Gestell)
- Optional mit Saatkonditionierung, Dosierschnecke, Magnetseparator, u.v.m
- Für normale Saat oder als Hartkempresse (siehe I_Press^{HARD}-Serie)

2. Edelstahl - Rührtank:

- erhältlich in 0,8m³ oder ca. 1,6m³ Version
- aus Edelstahl
- 0,75kW Rührwerk-Getriebemotor
- mit Anschlüssen für Levelsonden

3. I_Filter – Kammerfilterpresse

- 80-160l Filtervolumen
- 2 Gestellgrößen verfügbar
- inkl. Automatiksteuerung, und Ölpumpe
- wahlweise fest verrohrt oder mit Schlauchpaket für flexible Montage

Übergabepunkt
(Lieferumfang)

- ← Rohmaterial
- ← Presskuchen
- ← Trüboil
- ← Filtriertes Öl

Florapower GmbH & Co.
KG
Am Mittleren Moos 48
86167 Augsburg

Tel.: +49821 899498840
Fax.: +49821 899498843



Oil In One 500^{EASY}

Basis Spezifikationen:

- 1) I_Press500: bis zu 500kg/h Kapazität; 18 kW Getriebemotor; 1.750kg;
- 2) Rührtank aus Edelstahl; V= ca. 1,6m³; 0,75kW Getriebemotor;
- 3) I_Filter Kammerfilterpresse: 160l Filterkapazität; 1200kg;

Ratio		Drawing Nr.	REV.
		OIO_500E_Deu	
MASSSTAB	-	AG	Page

